



TECHNISCHE DATEN SECURION PRO (ANDERE MODELLE: SIEHE ÜBERSICHT)

	SECURION PRO		
	XL	M	S
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90 (90 Minuten Feuerwiderstand); gilt als feuerbeständig abgetrennter Bereich (Brandabschnitt) gem. TRGS 510		
Baumusterprüfung durch	MPA/TÜV SÜD		
nach Normen	DIN EN 14470-1, DIN EN 1363-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122, DIN 31000		
zusätzliches Prüfzertifikat	gegen explosionsartiges Abbrennen im Innenraum (Fraunhofer ICT)		
Schadensverhütung i. S. v.	VdS 3103		
Prüfsiegel	GS geprüfte Sicherheit, CE		
Anzahl lagerbare Akkus (ALPHA 520)	70	30	12
Anzahl lagerbare Akkus (ULiB 750/ULiB 1500)	50/40	20/15	10/8
Breite außen - cm (ca.)	1.194	594	594
Höhe außen - cm (ca.)	2.085	2.085	805
Tiefe außen - cm (ca.)	612	612	601
Steckdosen innen (sofern elektrifiziert)	16	8	4
Gewicht - kg (ca.)	540	320	132
Anzahl Lagerebenen	5	5	2
Anzahl der Lagerfächer pro Ebene	2	1	1
Gesamtzahl der Lagerfächer	10	5	2



Modellübersicht



Demo-Animation



Stempel des Vertragshändlers

Beispiel:
SECURION PRO S
mit CHARGING STATION
und Untergestell:

Vollautomatische,
Brandschutz-konforme
Lade- & Lagerlösung
für 10 Rückenakkus
auf kleinster Stellfläche!

PELLENC GmbH
Kohlmattdstraße 7, 77876 Kappelrodeck
Tel.: +49 7842 45997-0 - Fax: +49 7842 45997-29
E-Mail: pellencdeutschland@pellenc.com - www.pellenc.com
facebook.com/pellenc

SECURION

**BIS ZU
80 AKKUS
SICHER
LAGERN***

Herstellerunabhängig
nutzbar: lädt & sichert
alle Ihre Li-Ion-Akkus!

SECURION

**AKKU-SICHERHEITSSCHRÄNKE
F90**

TÜV-geprüfter Brandschutzschrank
für die sichere Lagerung & Ladung
von Lithium-Ionen-Akkus

PELLENC

M3006 V3

PELLENC

*z.B. 80 Akkus ALPHA 520 in SECURION Größe XL ohne Mitteltrennwand

Stand: Mai 2023. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben, insbesondere technische Daten, können sich ohne vorherige Mitteilung verändern. Abbildungen können optionale oder nicht erhältliche Ausstattung zeigen. Maßgeblich sind stets nur die aktuelle Produktmatrix und Preisliste.

UNSER ANTRIEB IST DIE NATUR

www.pellenc.com

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Zweifacher Abluftanschluss
(zusammengeführt)

Erdungsanschluss am Schrankdach

Rohrdurchführung mit Edelstahlhülse
für externe Ladekabel

2 horizontale Lagerbereichstrenner
(oberste Lagerebene)

Abschließbare Türen

Automatische Türschließung
im Brandfall (innen u. außen)

Backdraft-Verriegelung

Lagerböden und Mitteltrennwand
thermisch isoliert

Thermo-Sensoren in 4 Ebenen

Bodenauffangwanne mit Lochblechen

Integrierte Stellfüße zum Ausgleich
von Bodenunebenheiten

Sockelabdeckung 85 mm Höhe

OPTIONEN

Anbindung an CHARGING STATION ermög-
licht Verzicht auf bis zu 20 Ladegeräte:
mehr Platz im Schrank für Akkus!

Elektrifizierung (230 V) für sichere
Ladung auch anderer Akku-Fabrikate

SMART BOX Fernmeldemodul

Einzel abschließbare Innenfächer

Auch ohne Mitteltrennwand erhältlich




100 %
SICHER

DARUM AM BESTEN SECURION:

- Lagert bis zu 40 Rückenakkus ULiB 1500/1200 dank voller Nutzbarkeit des Innenraums
- **Einzigartig:** Zertifiziert vom Fraunhofer ICT gegen explosionsartiges Abbrennen innen
- **Einzigartig:** Thermisch isolierte Lagerebenen
- Keine Evakuierung des Schrankes im Brandfall
- Offene Türen im Betriebsalltag, automatische Schließung im Brandfall
- Einzigartige Backdraftverriegelung
- Zylinderschloss mit robuster Verriegelung schützt auch gegen unbefugten Zugriff
- Für Akkus aller Hersteller nutzbar

FORMATE IM VERGLEICH:

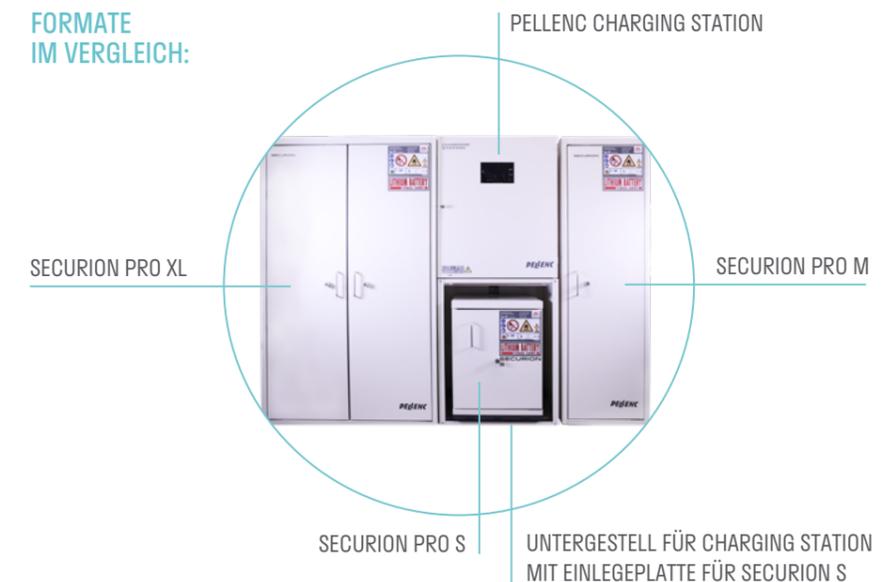

In allen Größen: umfassende Modell- und
Typenvielfalt für die ideale Anpassung an
Aufstellorte und Integrationswünsche:

SECURION BASIC

(sichere Lagerung)

SECURION BASIC+ 230 V

(sichere Lagerung & Ladung)

SECURION BASIC+ 400 V

(sichere Lagerung & Ladung)

SECURION PRO

(CHARGING STATION integrierbar)

SECURION PRO Plug & Play

(steckerfertig für CHARGING STATION)

SECURION Sicherheitsschränke vom Typ 90
gelten gemäß TRGS 510 als feuerbeständig
abgetrennter Bereich (Brandabschnitt)!

